

ELASTOMERIC CHIPS

АРМИРУЮЩАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Технический бюллетень
TDS CHIPS 03/06/2024


ELASTOMERIC CHIPS – армирующая ткань из нетканого полиэфирного полотна, специально создана для использования с полимерными материалами, наносимыми в жидком виде, при гидроизоляции крепежных элементов на кровле.

ELASTOMERIC CHIPS имеет необычную комбинацию высокой прочности и эластичности. Ткань очень мягкая, хорошо ложится на любые рельефные поверхности, отлично впитывает, смачивается и капсулируется жидкими кровельными материалами, формируя монолитное (бесшовное) гидроизоляционное покрытие. Обладает стойкостью к органическим растворителям.

За счет технических прорезей по центру позволяет избежать образования пустот при армировании соединительных элементов на кровле: саморезов, заклепок, гвоздей, болтовых соединений и т.д.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ:

- крепежных элементов кровельных ограждений, лестниц,
- переходных мостиков, снегодержателей
- соединений парапетных крышек
- креплений профлиста, сэндвич панелей, шифера
- креплений кровельных люков и световых окон, отливов
- заклепок на колпаках вентиляционных шахт
- креплений коммуникаций к парапетам и стойкам
- ремонтных заплаток на арочных ангарах
- телескопических креплений на мембранных кровлях

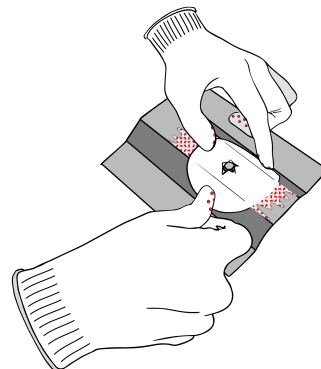

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

ELASTOMERIC CHIPS поставляется в упаковках по 50 шт.

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

РАЗМЕРЫ:

круглые: D = 9 см, 7 см;

квадратные: 9*9 см, 7*7 см

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для точечной гидроизоляции соединительных элементов на кровле. Ускоряет и упрощает процесс работы. Улучшает качество гидроизоляции в местах креплений кровельных коммуникаций, соединений метелических и шиферных листов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Все поверхности должны быть сухими, без пыли, жира, масла и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионный контакт с поверхностью.

ELASTOMERIC CHIPS утапливается в сырой слой гидроизоляционного покрытия ELASTOMERIC-911 таким образом, чтобы наружная часть крепежного элемента (шляпка) приходилась на центр ткани, затем не дожидаясь высыхания поверх ткани наносится второй слой покрытия ELASTOMERIC-911 так, чтобы ткань полностью пропиталась составом и полностью закапсулировалась (исключая образование складок, непрокрасов или воздушных карманов).

При необходимости возможно дополнительное армирование полностью по шву тканью ELASTOMERIC FABRIC, которая укладывается по свежему слою гидроизоляционной мастики.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.




ЦВЕТ: белый.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC CHIPS перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
состав ткани:	100% полиэтилентерефталат
плотность ткани:	60 г/м ²
прочность на разрыв:	0,6 МПа
удлинение до разрыва:	40% по длине, 60% по ширине

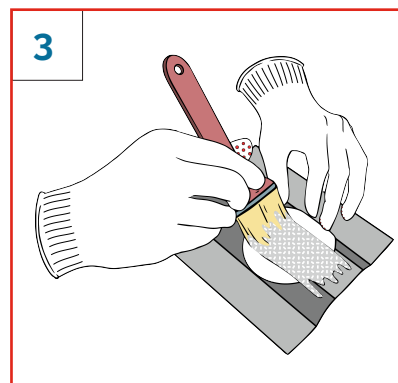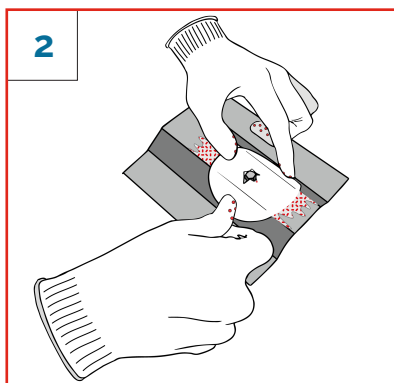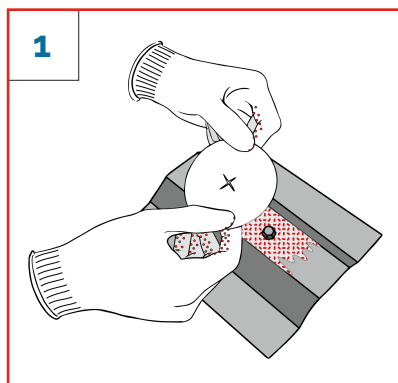

**FOR PROFESSIONAL
USE ONLY**



Изготовитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28

8-800-775-61-05
единый многоканальный

e-mail: info@elastomeric.ru
info@adhesol.ru
сайт: elastomeric.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением материала убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.